



Kwik Kit 安全护栏套装



- 为所有工作现场提供安全环境
- 预装立柱用于快速安装
- 黄色喷涂表面安全醒目
- 镀锌钢材质

出于工作场所风险评估以及其它安全问题考虑，**FAST KIT**产品库存常备，可协助生产、安全和维修经理们便捷地创建安全的工作场所。无需进行焊接或弯管处理。

预装立柱不仅结构简单，且组装极其快速，极大地减少生产停工时间。

各式护栏结构均可以通过组合使用**FAST KIT**护栏套装实现。

使用**FAST KIT**将承重立柱隔离，**FAST KIT**安全亮黄色可有效警示车辆驾驶人员以避免车辆对承重立柱造成严重结构损伤。

所有组装套件应该采用专有锚固件（不包括在内）进行固定，以适应各种地面结构。



特点

- 预装立柱
- 采用市场领先的安全部件
- 直径48mm护栏
- RAL色卡1007号安全黄色粉末喷涂
- 可用于不同倾斜度的台阶和坡道
- 内赠安全手套用于保护安装工人
- 内赠内六角扳手用于最终组装

优势

- 为所有工作现场营造安全环境
- 醒目的安全黄色粉末喷涂
- 无需焊接、弯管或攻丝
- 通用模块化结构
- 如有需要可以延伸或改变部分护栏结构
- 使用附送的内六角扳手使安装更加便捷



产品型号




FASTKIT 快速组装安全护栏套装备有五种类型。钢制护栏由横杆与立柱构成，按照RAL色卡1007号安全黄色粉末喷涂；管接件作热浸涂锌处理。

因地面状况各异，本套装不提供锚固件。

钢制标准护栏套装


FastSS

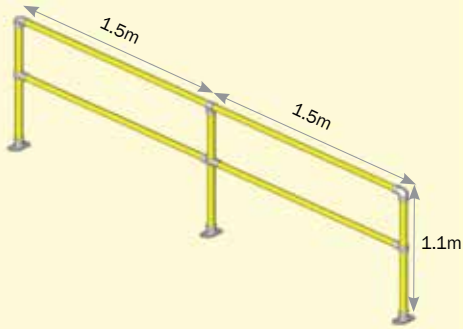

FastSS 是直径48.3mm，长度3000mm的直线型镀锌钢护栏，有三个立柱和法兰底座。

钢制台阶扶手套装


FastS3045

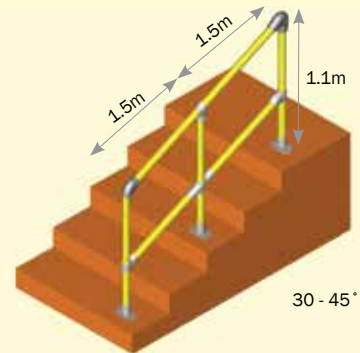

FastS3045为直径48.3mm，长度3000mm的镀锌钢护栏，三根立柱底端配有三个基座管接件。该护栏套装适合倾斜度为30 - 45°的台阶。

Steel Corner Kit


FastSC

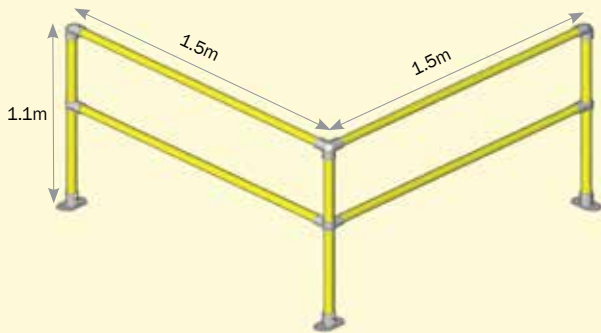

FastSC直径48.3mm，长度1500mmx1500mm的转角镀锌钢护栏，有三个立柱和法兰底座。

钢制坡道扶手套装


FastS011

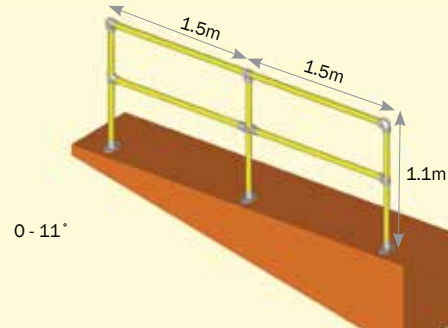

FastS011为直径48.3mm，长度3000mm的镀锌钢管坡道扶手套装，三根立柱底端配有三个倾角基座管接件。该护栏适合倾角为0 - 11°的坡道。

钢制护栏扩展套装

FastSE

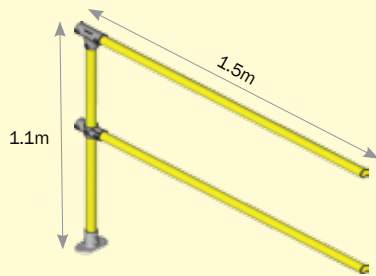

FastSE专门设计用来与FastSS和FastSC一起使用，用在需要护栏延伸段的地方。它包括直径48.3mm，长度1500mm的镀锌钢护栏以及一个立柱和法兰底座。





铠全商务咨询（上海）有限公司
中国 上海市黄浦区延安东路588号东海商业中心东楼16K
Tel: +86 400 820 9261
Fax: +86 (21) 6350 7448
Email: chnsales@keesafety.com
www.keesafety.cn