

Kee Walk®

可靠的安全步道解决方案

屋顶步道与人行马道安全进出解决方案



- 适用于所有屋顶和平面的组装式安全进出解决方案
- 符合 EN 516 类 1-C 和 EN 14122-3 标准
- 标准现场组装构件和套件
- 定制设计解决方案和安装服务

Kee Walk®

屋顶步道 | 第 2 页

配有护栏的 Kee Walk | 第 3 页

迷你型台阶构件与人行马道 | 第 5 页

定制化安全进出解决方案 | 第 6 页



用于屋顶步道的 Kee Walk

在屋顶上工作非常危险，特别是在潮湿或寒冷的环境中。不同类型的、不平坦的及多障碍物的屋面都是需要被克服的危险。

Kee Walk 可提供一个安全、防滑、平整的步行表面，为进入和跨越屋顶提供解决此类问题的方法。凭借可调节台阶部分和跨越坡顶的能力，**Kee Walk** 具备特有的灵活性，可确保所有人员安全进出。通过提供一个清晰明确的行走路径，不仅为进入屋顶人员提供保护，也可避免屋顶板面受到不必要的踩踏和其它潜在的损害。

材料

Kee Walk 使用标准尼龙或铝制踏板制造而成。可供应的 **Kee Walk** 为标准 1.5m 或 3m，可安装于倾斜角度高达 35° 的屋顶。

屋顶通用性


- 薄膜/沥青/PVC (聚氯乙烯)
- 金属屋顶
- 直立锁边
- 复合式屋顶

标准

EN516: 2006 是欧洲屋顶通道测试要求的标准，包括测量在特定荷载下的挠度和残余变形。所有测试均已达到此标准，并且由于此标准是一个统一的标准，因此该系统已获得欧洲建筑产品条例 305/2011 号要求的 CE 标识。

模块化与多样性

可以与其他产品配合使用，从而提供完善的坠落防护计划。

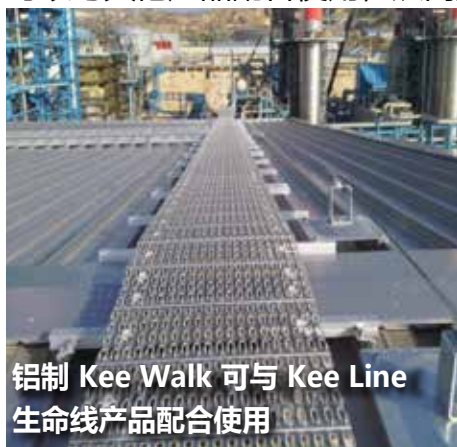

铝制 Kee Walk 可与 Kee Line 生命线产品配合使用



Kee Walk 可与一体式护栏配合使用



Kee Walk 人行马道



功能与优点

- 受控通道可有效避免屋面作业人员靠近风险以确保人员的安全
- 已通过 EN 516 级 1-C CE 认证，确保产品性能的安全性
- 玻璃强化尼龙踏板具有出色的防紫外线稳定性，不会因暴露在强烈的日光下降低性能
- 踏板防火等级达到 UL94 HB 级，因此不存在火灾风险
- **Kee Walk** 纵向步道重量不到 9kg/m，两名工人即可轻松操作，便于安装

配有护栏的 Kee Walk



为什么在步道两边安装护栏？

配有铠易护栏系统的 **Kee Walk** 是一个坠落防护解决方案（包括步道和护栏），可以快速和方便地安装在各种类型和材质的屋顶上面。

这是一种安全、标准化和模块化的护栏防护方法，并且避免了工作人员在接近或离开屋顶时靠近无保护边缘时通常会发生的坠落危险。



配有护栏的步道是控制措施等级中规定的最优选的防坠系统，它为屋顶出入和高空作业提供了最高水平的集体坠落防护。

Kee Walk 步道为屋顶工作人员提供了明确、安全的跨越屋顶的步道，保护其安全性并避免发生相关危险，无需穿戴防坠落的个人防护设备（PPE）或安全带。

Kee Walk 步道可以与我们的平台、护栏和台阶组合使用，形成一个完整的安全进出解决方案。



配有护栏的 Kee Walk

如何发挥作用？

对于护栏安装，我们的解决方案同样适用于对现有安装的 **Kee Walk** 进行改造或重新安装。

安全护栏的材质为 48.3mm 的管材，配有 **Kee Klamp** 防腐管接头的安全扶手，是一种非穿透性的解决方案，易于安装，可安装在 **Kee Walk** 的一侧或两侧，也可安装铝制配件和护栏。

镀锌和铝制配件都是组装式产品，现场安装，简单快速。

配有护栏的 **Kee Walk** 适用于各种不同的屋顶表面、斜坡、台阶、横断面和斜度达到 35° 的坡顶。

- 直立锁边
- 复合板
- 金属屋顶

我们将根据您的现场要求进行勘测并选择合适的产品，保证安装后使用安全。

水平/倾斜



功能与优点

- 配有护栏的 **Kee Walk** 步道是最安全、低成本和耐腐蚀的保护方案，同时安装也简单快捷
- 可以与我们的台阶、平台和马道产品配合使用，用于解决作业面高差的问题
- 护栏符合 EN 14122-3、EN 13374 和 OSHA 要求
- **Kee Walk** 安全步道符合 EN516- 1-C 级预制组件标准要求
- 英国制造
- 适用于坡度 35° 内主要屋面系统
- 防滑

迷你型台阶模块和马道用 Kee Walk

屋顶上架设的管道、较低的墙壁、不同的平面和已安装的设备都有可能带来安装问题。

屋顶的所有区域都可能难以接近，使得难以维护，甚至无法维护。

Kee Walk 迷你型台阶模块和马道就为您提供了一个解决方案。

成套提供组合件并随附完整的安装说明，可快捷方便地安装。

迷你型台阶模块

- 可选 2 个高度间隙 - 200mm 和 400mm
- 可用 3 种长度，3块、4块和5块踏板
- 两种固定方式可选 - 直立和固定

维护费用低，**Kee Walk** 迷你型台阶模块由镀锌钢、铝型材和加强尼龙踏板制成，经过测试后符合 EN 516 1-C 级。

有两种安装方式，自立式 - 可直立在两个 26kg 的底座上面，或固定式 - 可以连接到适当的固定表面。

人行马道标准套件

- 5 种间隙高度可选: 600mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm
- 1m 楼梯平台
- 交付时已预装
- 配有两侧扶手
- 可选底座：直立在金属和直立锁边屋顶的薄膜或底板上

标准

EN 14122-2/3:2016 标准规定了需要进入机械和工厂或需要进出的建筑物内和周围无动力固定式进出通道的要求。此标准专门针对护栏的细节，如材料、载荷和挠度，以及踏板放置的深度、上升、前移和倾斜度以及尺寸、位置和工作平台的考虑事项的要求。

我们还有针对金属屋顶的 **Kee Walk** 解决方案。欲获取更多信息，请与我们联系。



迷你型台阶模块和马道用 Kee Walk

产品代码	说明 (净高X长)	长度	总宽度	总高度	净高
直立式迷你型台阶部件					
STMFS2003	迷你型马道组装 - 自立式 - 200 x 240mm 净高	720mm	680mm	275mm	200mm
STMFS2004	迷你型马道组装 - 自立式 - 200 x 490mm 净高	970mm	680mm	275mm	200mm
STMFS2005	迷你型马道组装 - 自立式 - 200 x 740mm 净高	1220mm	680mm	275mm	200mm
STMFS4003	迷你型马道组装 - 自立式 - 400 x 420mm 净高	1161mm	680mm	490mm	400mm
STMFS4004	迷你型马道组装 - 自立式 - 400 x 670mm 净高	1411mm	680mm	490mm	400mm
STMFS4005	迷你型马道组装 - 自立式 - 400 x 913mm 净高	1661mm	680mm	490mm	400mm
固定式迷你型马道组装—镀锌款					
STMFX2004	固定式迷你型马道组装 - 200 x 713mm 净高	970mm	680mm	275mm	200mm
STMFX2005	固定式迷你型马道组装 - 200 x 963mm 净高	1220mm	680mm	275mm	200mm
STMFX4003	固定式迷你型马道组装 - 400 x 463mm 净高	1161mm	680mm	490mm	400mm
STMFX4004	固定式迷你型马道组装 - 400 x 713mm 净高	1411mm	680mm	490mm	400mm
STMFX4005	固定式迷你型马道组装 - 400 x 963mm 净高	1661mm	680mm	490mm	400mm
自立式配重版马道					
STMB600	马道组装 - 600MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	3265mm	1695mm	1900mm	600mm
STMB800	马道组装 - 800MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	3685mm	1695mm	2100mm	800mm
STMB1000	马道组装 - 1000MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	4105mm	1695mm	2300mm	1000mm
STMB1200	马道组装 - 1200MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	4525mm	1695mm	2500mm	1200mm
STMB1400	马道组装 - 1400MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	5361mm	1695mm	2700mm	1400mm
STMB1212	马道组装 - 1200MM x 1200mm 净高 -- 镀锌款	5180mm	1695mm	2500mm	1200mm
STMB1414	马道组装 - 1400MM x 1400mm 净高 -- 镀锌款	5850mm	1695mm	2700mm	1400mm
马道组装—混凝土					
STCR600	马道组装 - 600MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	3265mm	840mm	1900mm	600mm
STCR800	马道组装 - 800MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	3685mm	840mm	2100mm	800mm
STCR1000	马道组装 - 1000MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	4105mm	840mm	2300mm	1000mm
STCR1200	马道组装 - 1200MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	4525mm	840mm	2500mm	1200mm
STCR1400	马道组装 - 1400MM x 1000mm 净高 -- 镀锌款	5361mm	840mm	2700mm	1400mm
STCR1212	马道组装 - 1200MM x 1200mm 净高 -- 镀锌款	4775mm	840mm	2500mm	1200mm
STCR1414	马道组装 - 1400MM x 1400mm 净高 -- 镀锌款	5445mm	840mm	2700mm	1400mm

功能与优点

- 标准套装产品库存充沛，交期短
- 专门根据符合 EN 14122-3 标准的安全操作进行设计
- 使用 **Kee Klamp** 配件、TÜV 认证的部件进行组装，保证质量
- 供应的组件便于现场安装
- 刚性、坚固的结构确保耐用性和长期进入的安全性

适用于非水平屋顶的 Kee Walk-定制安全进入解决方案

有时标准产品在特定的屋顶上不能发挥作用。我们针对此类情况，专门设计并制造了 **Kee Walk** 屋顶步道和人行马道，以满足任何特定项目的需求。

设计与安装

我们出色的施工团队首先将进行现场勘测，然后提供一个适合您需求的解决方案。如需要，我们也可提供安装服务。

Kee Walk®



锐易商贸（上海）有限公司
远洋商业大厦
东楼16楼A/B座
延安东路588号。
上海，200001
中国

电话：+86 400 820 9261

传真：+86 (21) 6350 7448

邮箱：chnsales@keesafety.com

www.keesafety.cn

锐易商贸（上海）有限公司已尽一切努力确保本手册中所载资料的准确性，本公司对错误或遗漏不承担任何责任。锐易商贸（上海）有限公司保留更改或撤回产品的权利，恕不另行通知。本公司对因使用不当而造成的任何损失或损害概不负责。©2018锐易商贸（上海）有限公司版权所有